




SAUTER 281



SAUTER 285

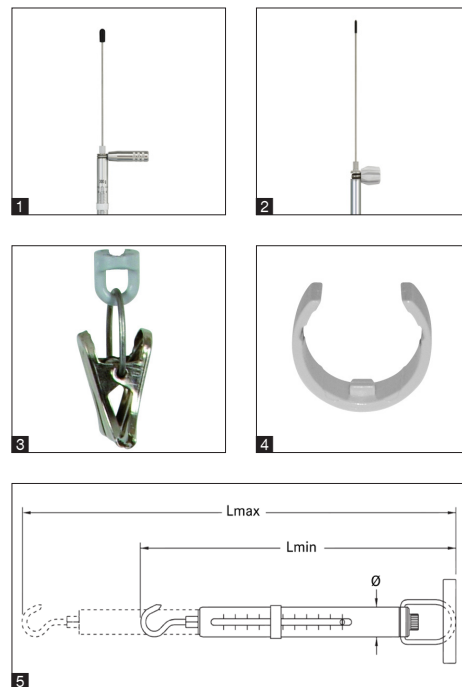

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung

Merkmale

- Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich
- Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N
- Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
- Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe *Zubehör*
- Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 285
- Dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- Spielfreie Federlagerung mit integrierter Tarschraube für hochpräzise Justierung

- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] ≤ 1 kg
- Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Technische Daten

- Messgenauigkeit: ± 0,3 % von [Max]
- Tarrbereich: 20 % von [Max]

Zubehör

- **1** Druckset, passend für Modelle mit Messbereich < 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-890
- **2** Druckset, passend für Modelle mit Messbereich ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-890
- **3** Klammer, passend für Modelle mit Messbereich ≤ 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-151-002
- **4** Schleppzeiger für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich < 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001
- Schleppzeiger für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897



Modell	Wägebereich [Max]	Teilung [d]	Lastaufnahme	Maße			Option
				Lmin	Lmax	∅	Werkskalibrierschein
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
281-101	10	0,1	Klammer	220	300	12	961-100
281-151	30	0,25	Klammer	220	300	12	961-100
281-201	60	0,5	Klammer	220	300	12	961-100
281-301	100	1	Klammer	220	300	12	961-100
281-401	300	2	Klammer	225	325	12	961-100
281-451	600	5	Klammer	225	325	12	961-100
281-601	1000	10	Klammer	225	325	12	961-100
281-752	2500	20	Haken	225	325	12	961-100
285-052	5000	50	Haken	370	510	32	961-100
285-102	10000	100	Haken	370	510	32	961-101
285-202	20000	200	Haken	370	510	32	961-101
285-352	35000	500	Haken	370	460	32	961-101
285-502	50000	500	Haken	370	460	32	961-101