





1 KERN KBP-V20 IP65

Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **A** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Preparazione per il montaggio semplice del set di messa a terra ESD sul ponte di pesata

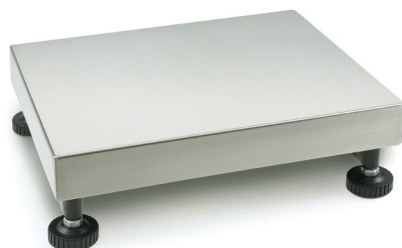


2 KERN KFP-V20 IP65

Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **B** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



3 KERN KXP-V20 IP65

Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **C** Sottostruttura in acciaio verniciato, molto rigida, design piano
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata LxPxA mm
1 Piattaforma KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3 6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300x300x110
KBP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300x240x110
KBP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400x300x110
KBP 30V20M	15 30	1	5 10	100 200	2,5	7	400x300x110
KBP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	7	400x300x110
KBP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	10	500x400x120
KBP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	10	500x400x120
KBP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650x500x150
KBP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650x500x150
KBP 600V20M	300 600	20	100 200	2000 4000	2,5	42	800x600x200
2 Piattaforma KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230x230x103
KFP 6V20M	6	0,2	1 2	20 40	2,5	4,4	230x230x103
KFP 6V20LM	6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300x240x105
KFP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300x240x105
KFP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400x300x114
KFP 30V20SM	15 30	1	5 10	100 200	2,5	3,8	300x240x105
KFP 30V20M	15 30	1	5 10	20	2,5	7	400x300x114
KFP 30V20LM	15 30	1	5 10	20	2,5	10	500x400x124
KFP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	7	400x300x114
KFP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	10	500x400x124
KFP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	10	500x400x124
KFP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650x500x136
KFP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650x500x136
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800x600x189
3 Piattaforma KXP-V20 IP65							
KXP 6V20LM*	3 6	0,2	1 2	20 40	3	3,8	300x240x90
KXP 15V20M*	6 15	0,5	2 5	40 100	3	6	300x240x90
KXP 15V20LM*	6 15	0,5	2 5	40 100	3	8	400x300x90
KXP 30V20M*	15 30	1	5 10	100 200	3	8	400x300x90
KXP 30V20LM*	15 30	1	5 10	100 200	3	22	500x400x125
KXP 60V20M*	30 60	2	10 20	200 400	3	11	400x300x90
KXP 60V20LM*	30 60	2	10 20	200 400	3	17	500x400x125
KXP 150V20M*	60 150	5	20 50	400 1000	3	18	500x400x125
KXP 150V20LM*	60 150	5	20 50	400 1000	3	34	650x500x135
KXP 300V20M*	150 300	10	50 100	1000 2000	3	34	650x500x135

* FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!